

PRÉ-NETTOYEUR SOBY



- Les +**
- ▶ Enlève les matières légères telles que la poussière
 - ▶ Séparer les matières légères des grains
 - ▶ Ventilateur avec moteur et vanne de régulation
 - ▶ Protection pluie
 - ▶ Cadre de fixation pour élévateur à godet
 - ▶ Regard de contrôle

Les pré-nettoyeurs éliminent les particules légères telles que la poussière, au moyen de l'air. Le produit est introduit au centre du pré-nettoyeur, où il est distribué sur l'aube de turbine en rotation.

Cela exploite le grand volume du pré-nettoyeur de sorte que les particules légères sont aspirées par le ventilateur et les particules lourdes tombent dans la trémie de sortie.

Champ d'application

Les pré-nettoyeurs sont utilisés pour séparer les particules légères des céréales. Le pré-nettoyeur est souvent placé en relation avec un élévateur à godets en tant que composant clé du système de convoyage.

Cela lui permet d'être utilisé à la fois pour nettoyer les grains humides entrants et pour les grains secs extraits du stockage. Les meilleures performances de nettoyage sont obtenues lorsque le matériau est sec.




Appareil de base :

- ▶ Ventilateur
- ▶ Trémie de sortie
- ▶ Support de suspension
- ▶ Fenêtre d'inspection
- ▶ Vanne de régulation
- ▶ R40-R60 galvanisé
- ▶ R40-R60 entrée/sortie Ø 200
- ▶ Sortie ventilateur R40-R60 Ø 300
- ▶ Taille du ventilateur R40 (5,5 kW) et R60 (7,5 kW)

TYPE	R40	R60
	A	B
Puissance moteur	5.5 KW	7.5 KW
Capacité (blé sec 750 kg/m ³)	40-50 t/h	50-60 t/h
Volume d'air	5500 m ³ /h	6000 m ³ /h
Conduit d'échappement	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Longueur horizontale maximale du conduit d'évacuation	21 m	21 m
Poids	185 kg	189 kg
Finition	Galvanisé	Galvanisé
Cyclone (facultatif)	R40 Ø 700	R60 Ø 700
Poids du cyclone	52 kg	52 kg

DIMENSIONS (MM)

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	P	S
R40	410	920	200	200	1000	400	1400	2140	2400	2250	350	560	200
R60	410	920	200	200	1000	400	1400	2140	2400	2250	350	560	200

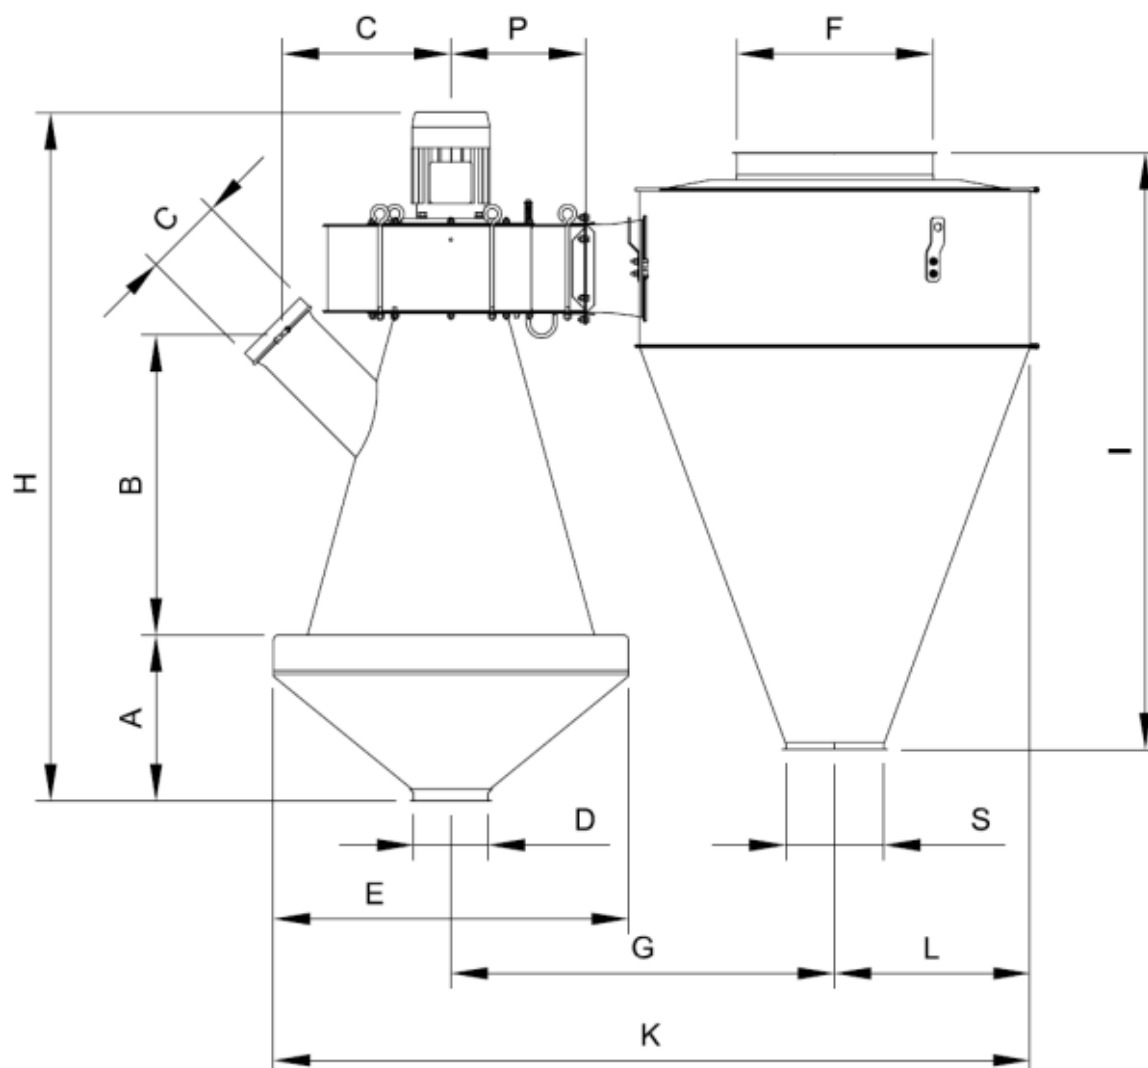

Équipements & options

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Châssis 3 pieds	
• 3 pieds longs identiques orienté à 120°, galvanisé	PG000055
• 3 pieds longs dont une déporté orientés à 120°, galvanisé	PG000099
• 2 pieds longs et un court orientés à 120°	PG000100